



Video Compact

Robin Compact SIP Video Intercom



- Drie 1080p HDR streams (30fps)
- Met aanraakgevoelige belknop
- Hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- Weerbestendig en UV-resistent
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Geïntegreerd relais

Productbeschrijving

Less is more met de Robin Compact: een intercom met eenvoudige uitstraling, maar intern uitgerust met slimme, krachtige technologie.

Dankzij verbeterde functionaliteit, uitgebreidere integraties en soepelere prestaties biedt het systeem een moderne gebruikerservaring, zonder het vertrouwde ontwerp te veranderen.

De Robin Compact is gebaseerd op Secure SIP en integreert moeiteloos met de meeste PABX en VoIP-systemen. Dat maakt hem ideaal voor zowel residentiële als zakelijke sites. Met één druk op de knop wordt een belsegnal geactiveerd en maakt de intercom direct verbinding met het gekozen apparaat: snel, intuïtief en betrouwbaar.

Geniet van kristalheldere communicatie dankzij geavanceerde audiocodecs en profiteer van Full HD-video met HDR voor scherpe en gedetailleerde identificatie van bezoekers.

De Robin Compact Video ondersteunt bovendien tot drie simultane videostreams, wat zorgt voor extra flexibiliteit voor grotere installaties.

Beschikbaar in dit gamma



Audio Compact

F0413000001

Audio intercom met 1 drukknop, SIP



Video Compact

F0414000001

Video intercom met 1 drukknop, SIP






Technische Specificaties

Mechanisch

Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Vochtigheid	5-95% condensvrij (RV)
Gewicht	340g
IP-Rating	IP54
Afmetingen	180 x 110 x 46.6 mm

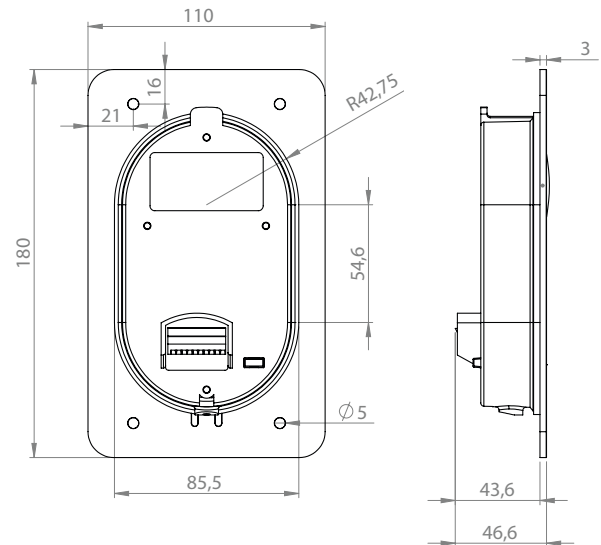

Interface

LAN	10/100BASE-TX met push-in aansluitblok aan de intercomzijde
Kabelvereisten	Cat5e of beter
Passieve switch	NO/NG-contact, tot 24V / 0.75A (18W)

Signaling Protocol

SIP	UDP, TCP, TLS
Secure SIP	Ja
Integraties	API

Camera

Pixels	13 MP
Kijkhoek	120° (verticaal & horizontaal)
HDR	Ja
Lichtsterkte	< 0.1 lux

Mobiele Applicaties

Android & iOS	Native PBX, Microsoft Teams
Web Interface	HTTP, HTTPS
SSL Certificaat	Ja
CSR	Ja

Accessoires



Compact SB

Opbouwkit voor Robin Compact



Compact FB

Inbouwkit voor Robin Compact

Webrelay

IP-Quad Webrelais (PoE)

Audio

Microfoon	Omnidirectioneel
Luidspreker	Geïntegreerd
Frequentie	300-20000Hz
Uitgang	1 WRMS
SPL	77dB (1W/1m)
Codecs	uLaw, aLaw, G.722, OPUS
Protocol	RTP/SRTP

Video

Protocol	RTP/RTSP/HTTP
Codecs	H264, MJPEG
Resolutie	1920 x 1080p
Beeldsnelheid	30fps (per stream)
Streams	3 (simultaan)

Elektrisch

Voeding	PoE IEEE802.3af - 15.4W
----------------	-------------------------